



ПЛАСТ- ОПТИМА

plast-optima@ya.ru





О КОМПАНИИ

ООО «Пласт-Оптима» – ведущий поставщик оборудования и изделий для наружных и внутренних инженерных систем. Компания предлагает комплексные решения для отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, дренажа, вентиляции и газоснабжения.

Наша миссия – обеспечить клиентов надежными и эффективными инженерными решениями, ориентируясь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнерами.





О КОМПАНИИ



15 ЛЕТ

Безупречной работы
на отечественном
рынке



20 000 +

Товаров
в наличии



5 000

Наименований
труб и фитингов
ведущих
европейских
и российских
производителей



50 +

Брендов
в ассортименте



5 000

Успешных проектов,
обеспеченных
комплектованием
и
квалифицированной
сваркой





Наши преимущества



КАЧЕСТВО

Вся поставляемая продукция соответствует стандартам ГОСТ и ТУ.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Полный спектр продукции для внутренних и наружных инженерных сетей.



СЕРВИС

Выезд на место, консультации непосредственно на площадке заказчика. Подбор оборудования исходя из бюджета.



ОПЕРАТИВНОСТЬ

Доставка товара в кратчайшие сроки. Наличие собственного автотранспорта. Сотрудничество с проверенными транспортными компаниями.



НАДЕЖНОСТЬ

Работаем исключительно с проверенными поставщиками.



СТОИМОСТЬ

Оптимальное ценовое предложение. Гибкая система скидок.





Наши поставщики

Мы гарантируем высокое качество и сертификацию всей поставляемой продукции, а также оперативность поставок



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ




ТЦ Капитолий Каширское шоссе

Адрес:

г.Москва, Каширское шоссе, д. 61, корп. 2

- Расчет проекта по авторскому программному обеспечению концерна Wavin.
- Поставка инновационной системы вакуумного водостока Wavin QS.

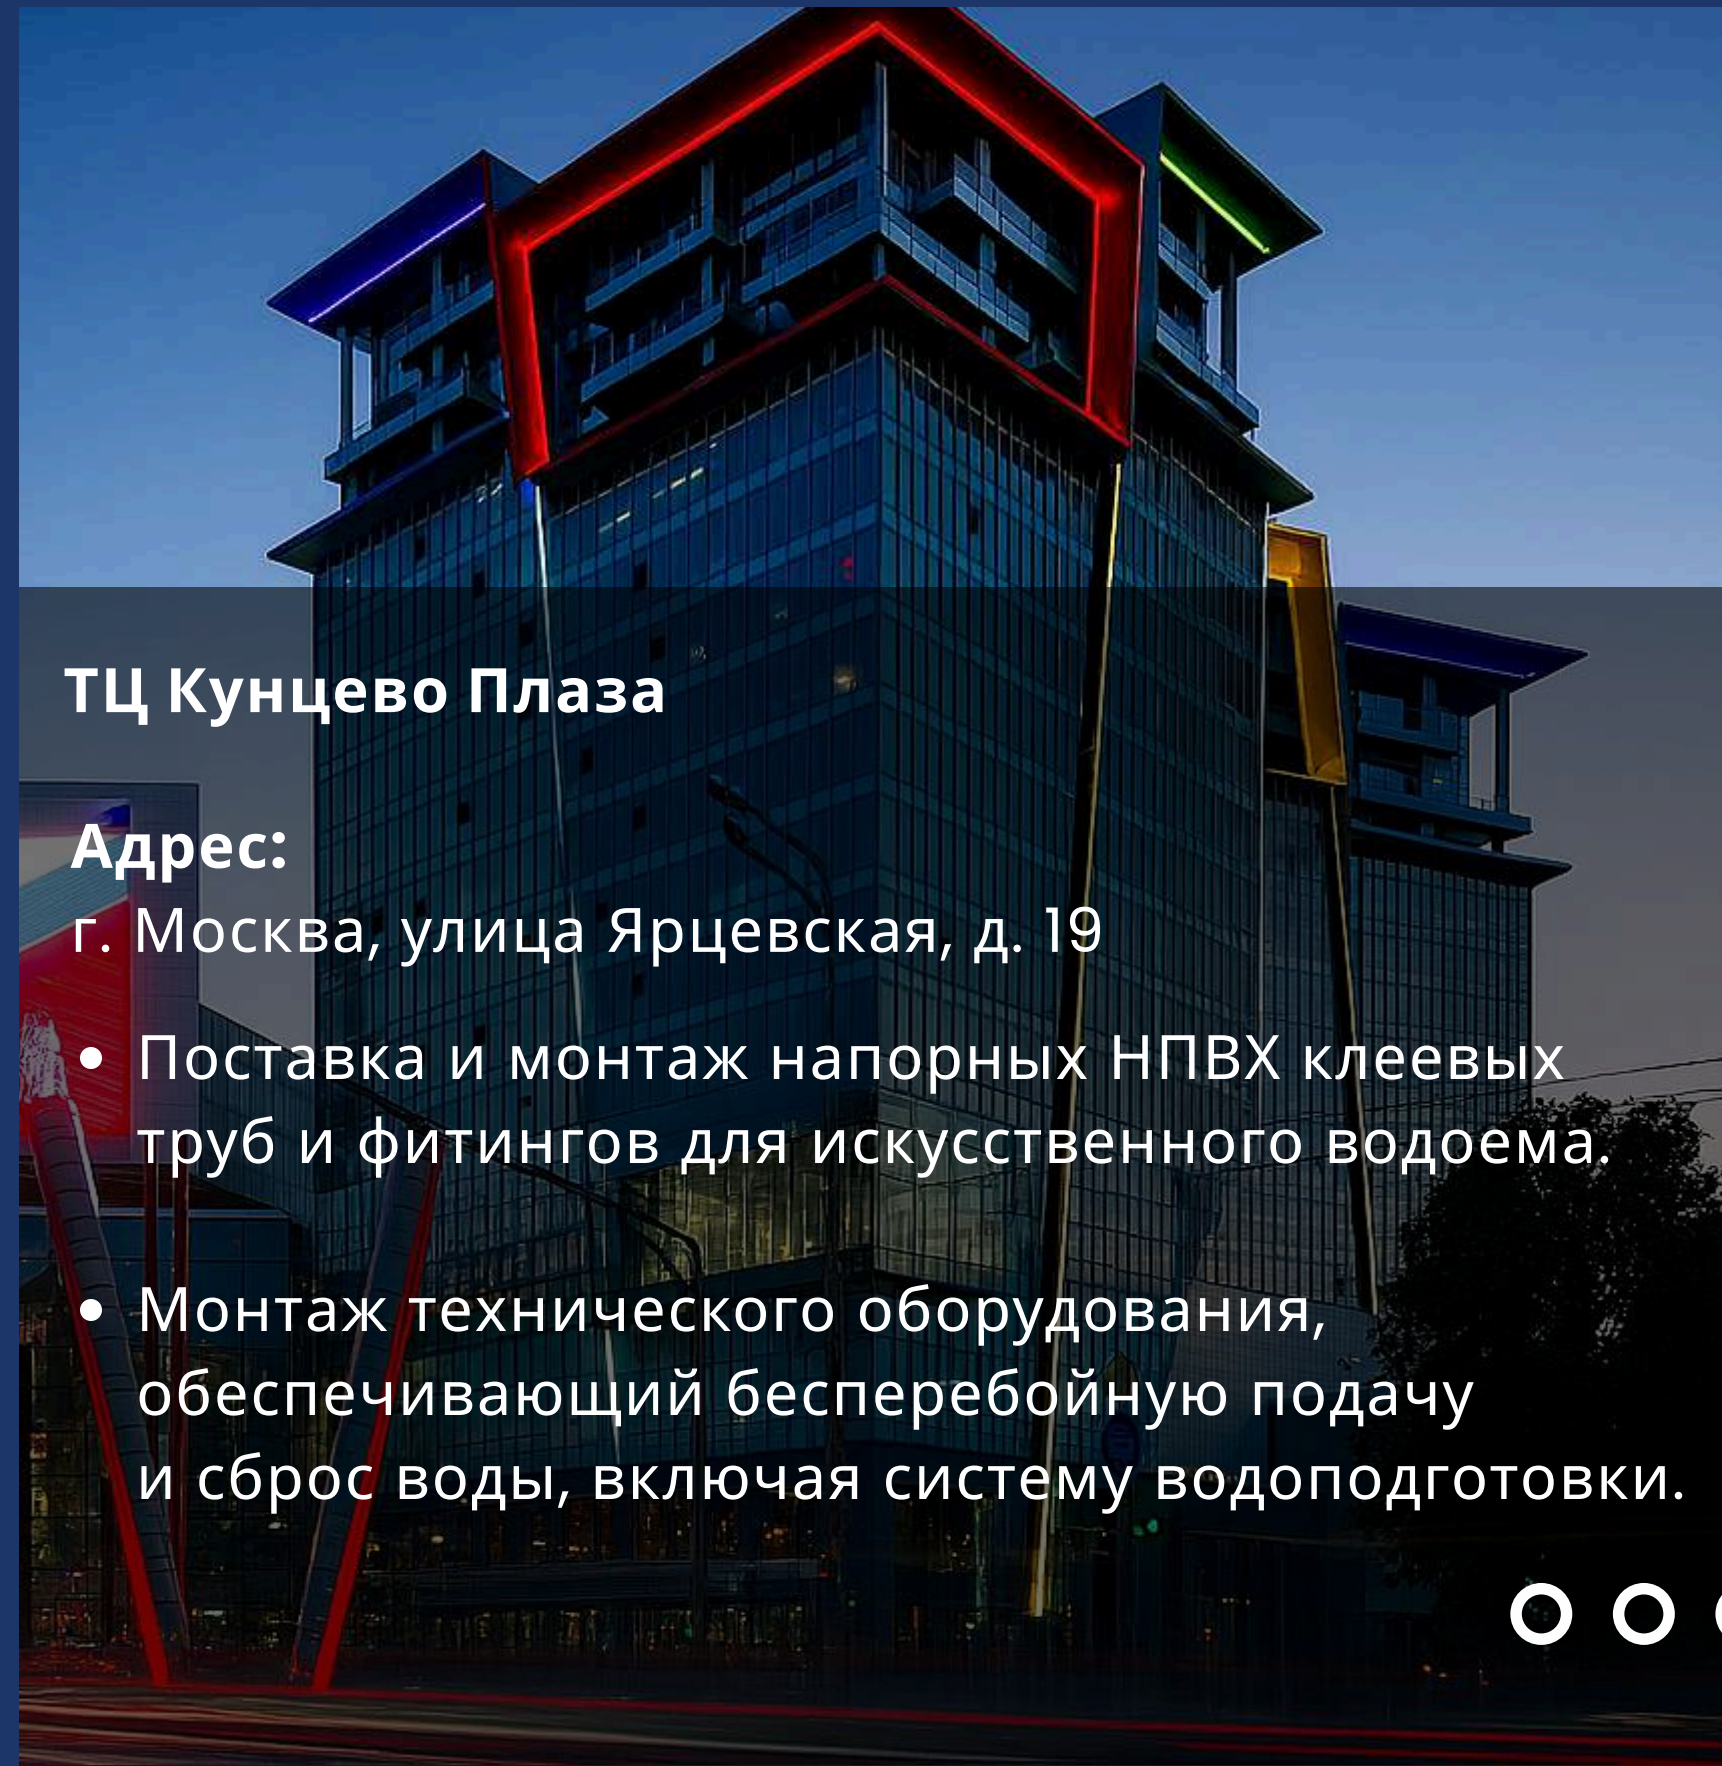


ТЦ Кунцево Плаза

Адрес:

г. Москва, улица Ярцевская, д. 19

- Поставка и монтаж напорных НПВХ клеевых труб и фитингов для искусственного водоема.
- Монтаж технического оборудования, обеспечивающий бесперебойную подачу и сброс воды, включая систему водоподготовки.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

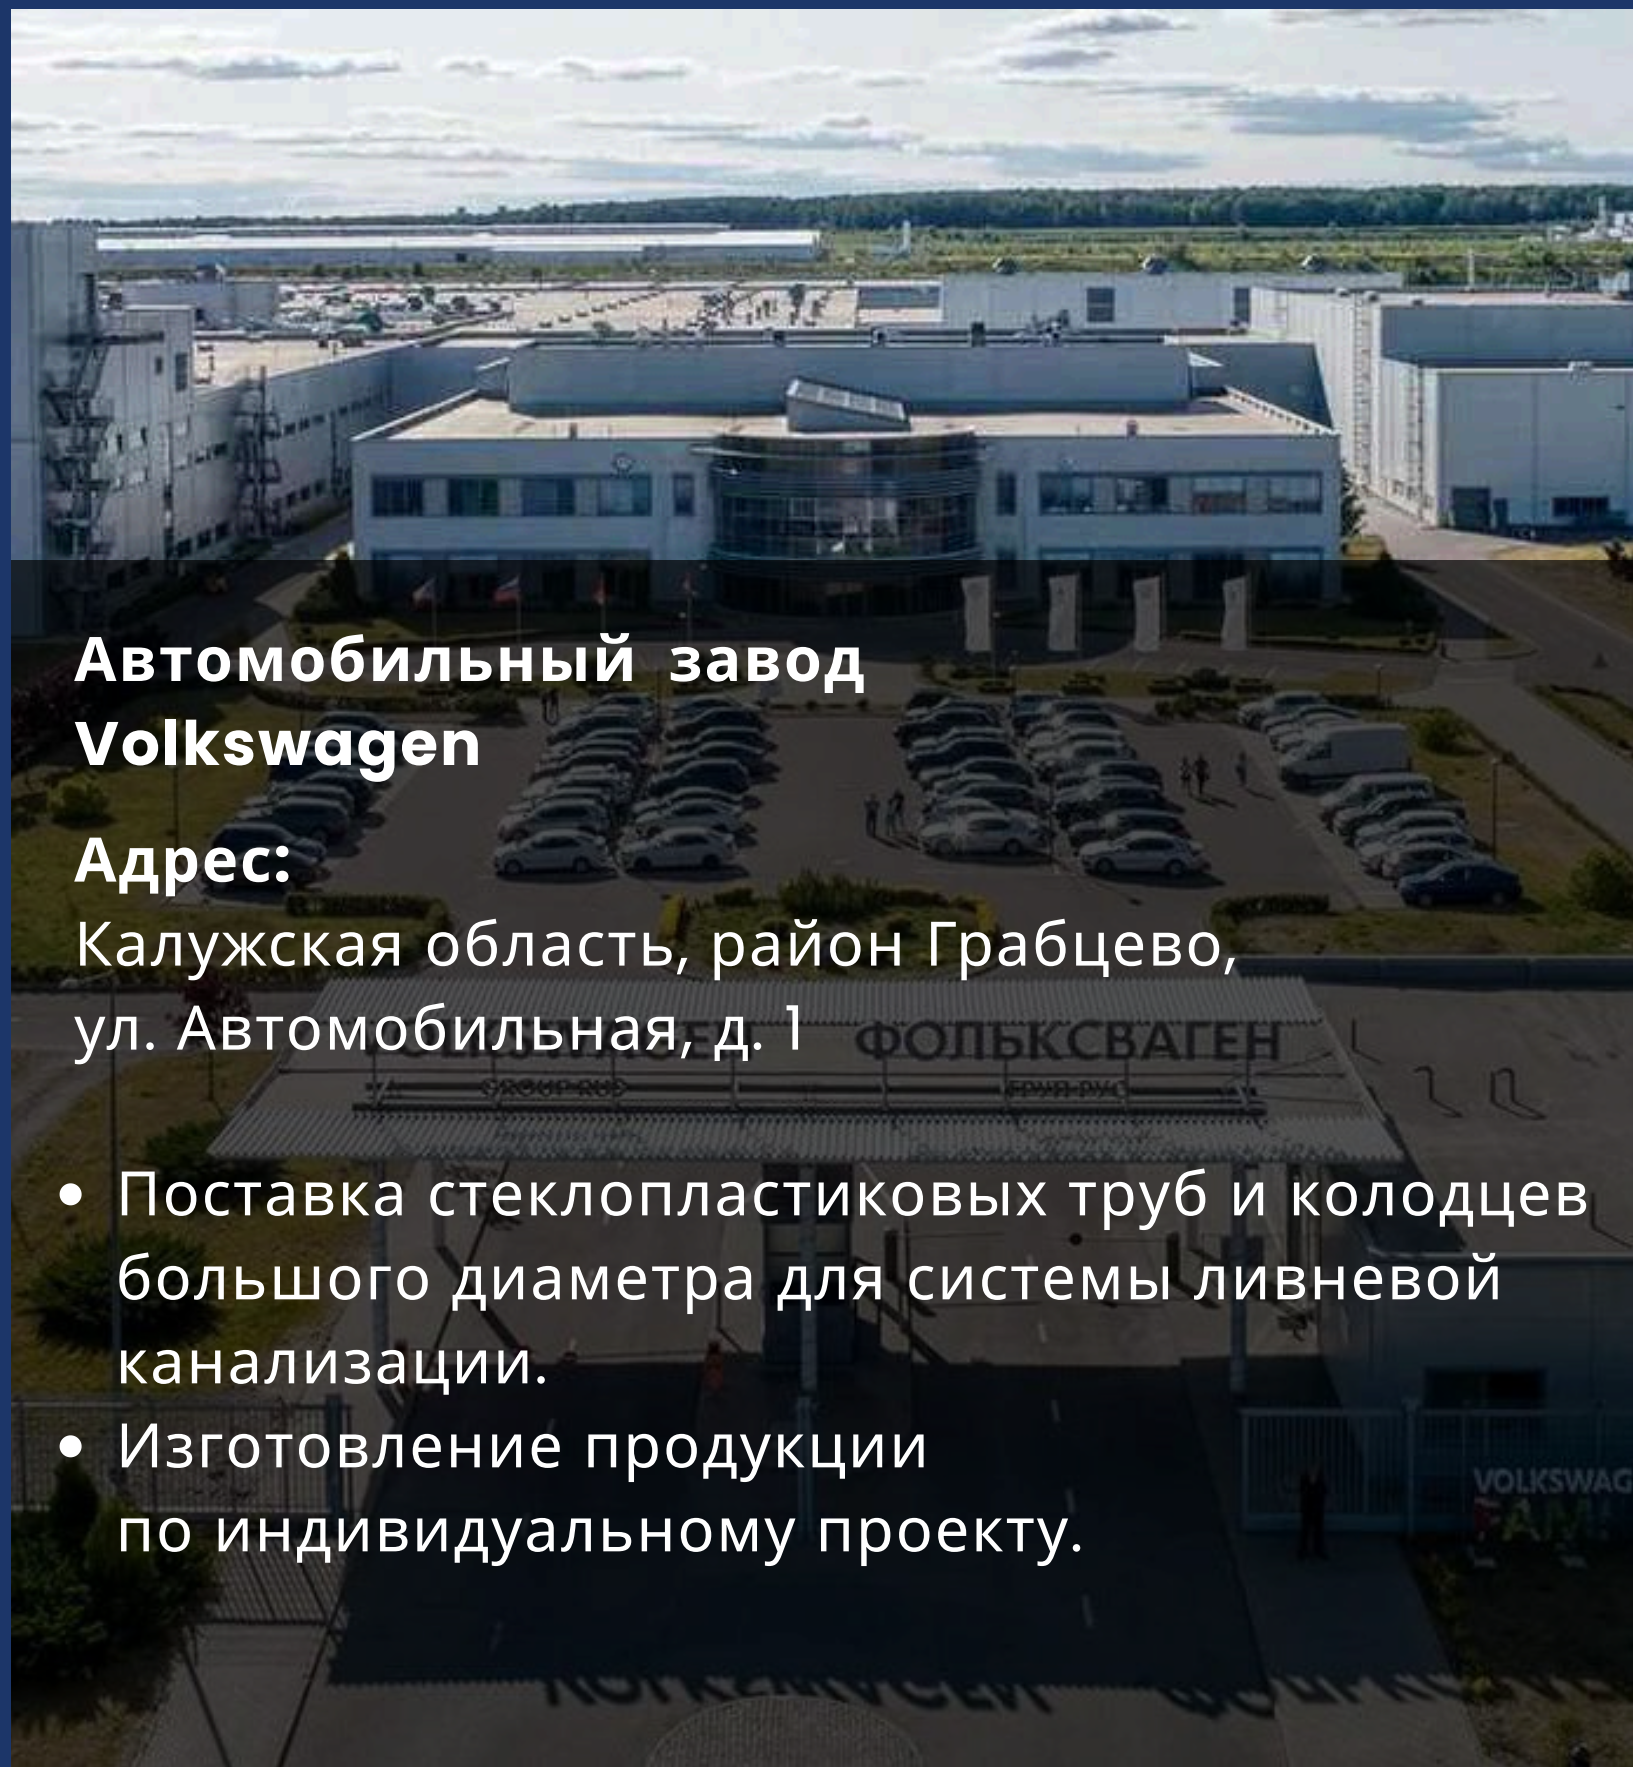

Автомобильный завод Volkswagen

Адрес:

Калужская область, район Грабцево,
ул. Автомобильная, д. 1

- Поставка стеклопластиковых труб и колодцев большого диаметра для системы ливневой канализации.
- Изготовление продукции по индивидуальному проекту.



Завод Кроношпан, Егорьевск

Адрес:

Московская область, г. Егорьевск,
пос. Новый, д. 100

- Поставка труб и фитингов ПНД ДН400 мм для монтажа напорного трубопровода общей протяженность 2000 метров.
- Поставка ПВХ труб и полимерных колодцев для системы канализации и ливнестока.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ




Тепличный комплекс Агро-Инвест

Адрес:

Калужская область, Людиновский район,
Особая экономическая зона Калуга

- Поставка клеевых НПВХ труб и фитингов для системы подачи воды и орошения.
- **Особенности проекта:**
 - Срочность
 - Нестандартные изделия

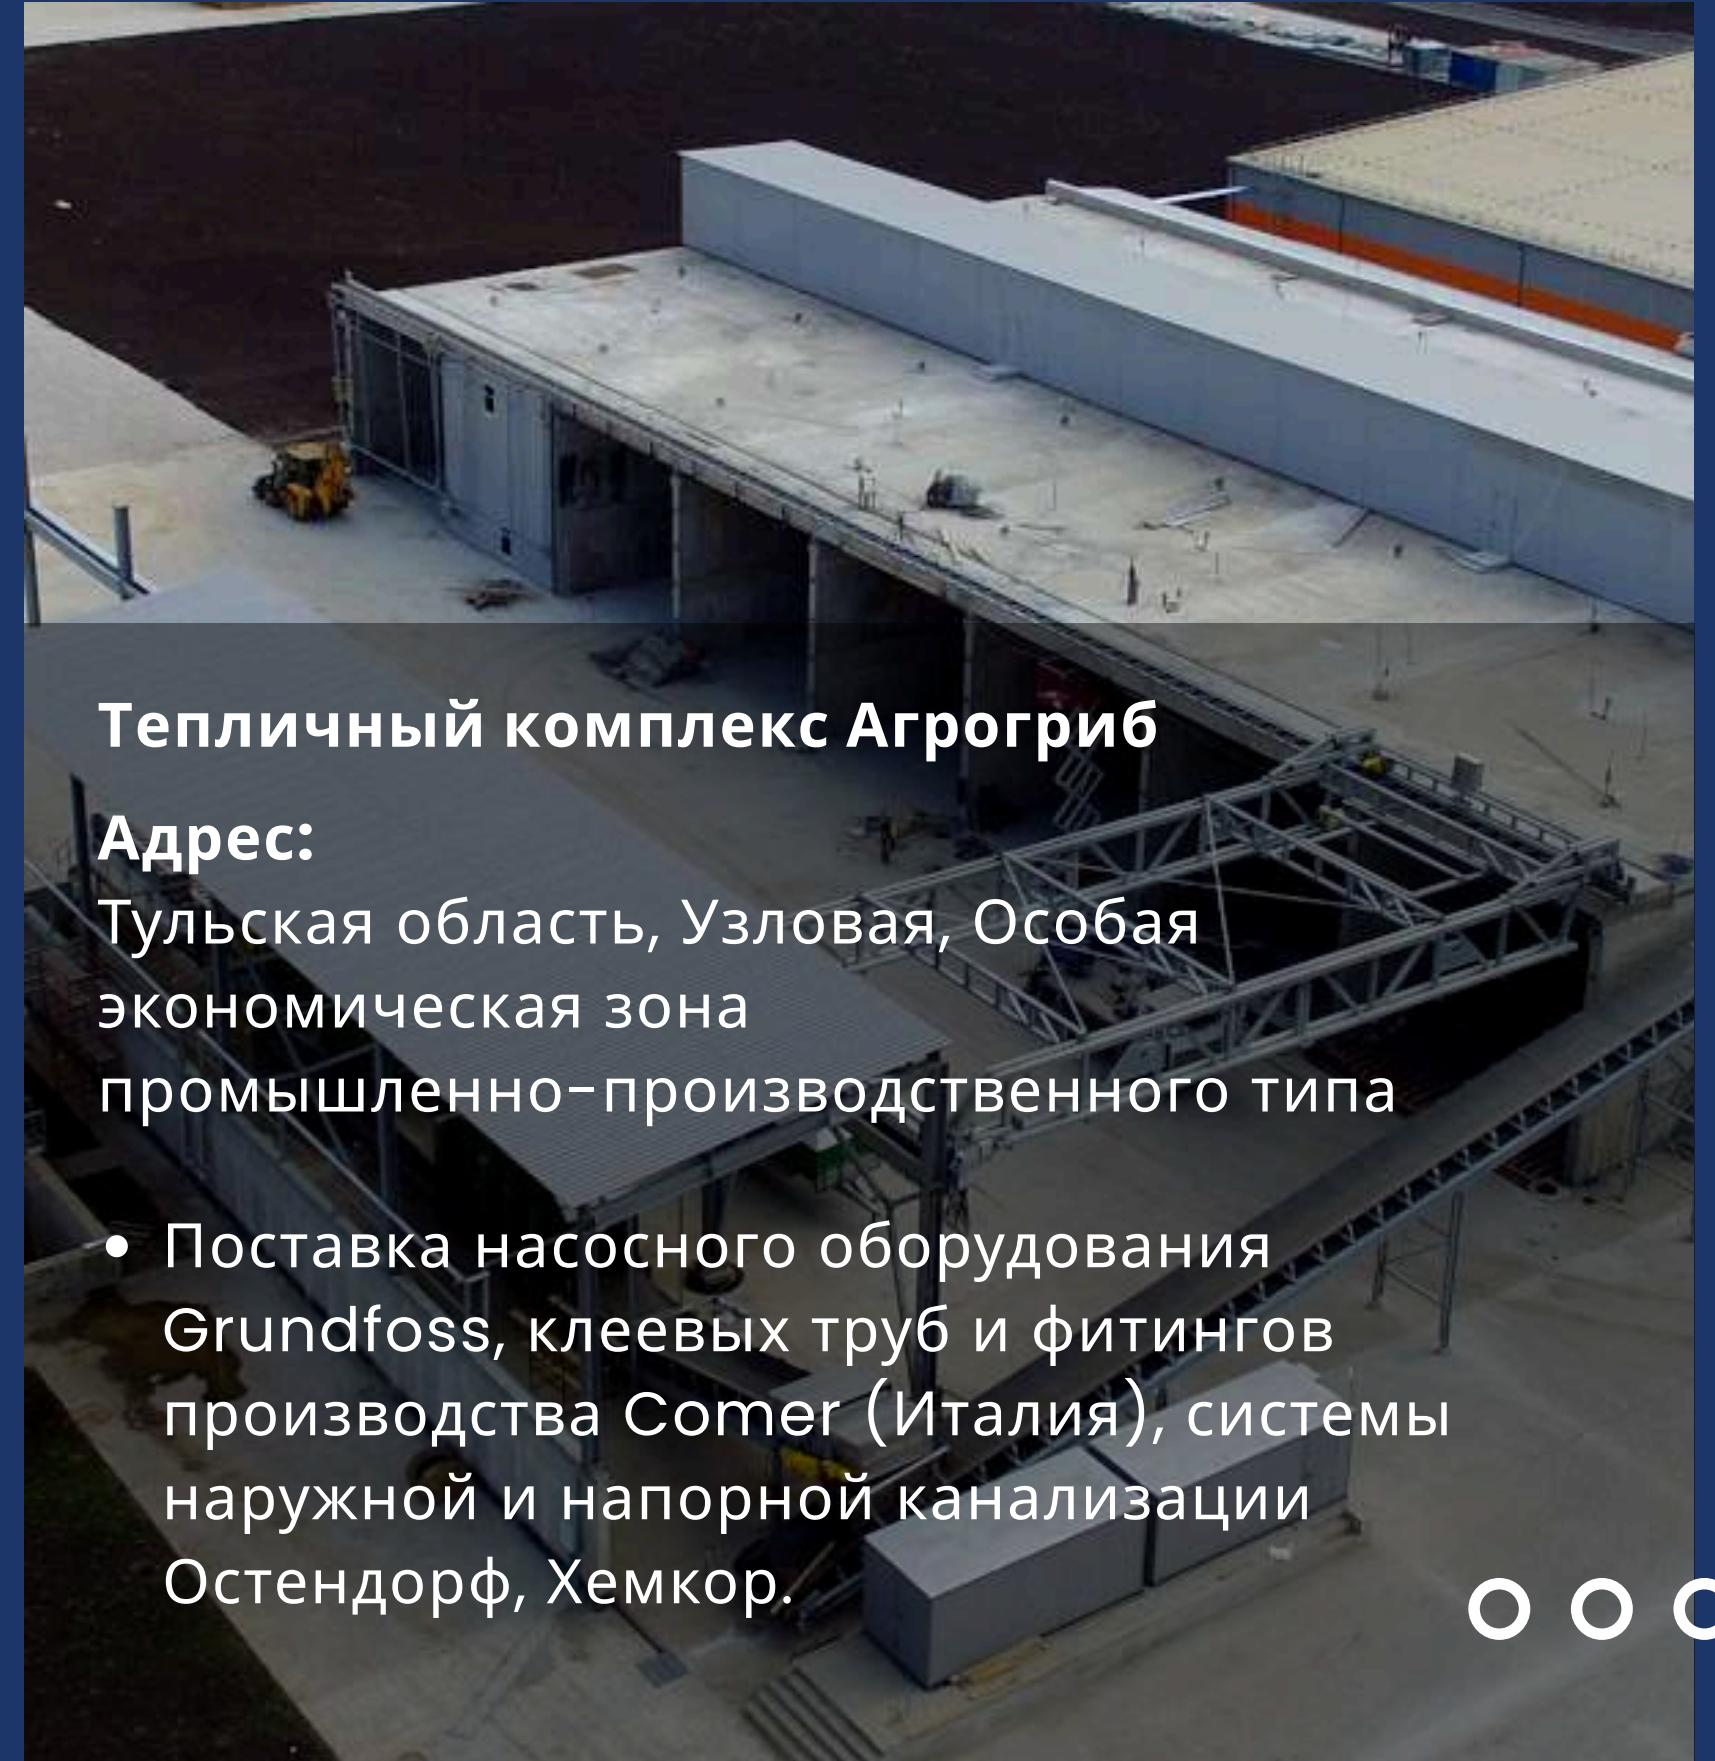

Тепличный комплекс Агрогриб

Адрес:

Тульская область, Узловая, Особая
экономическая зона
промышленно-производственного типа

- Поставка насосного оборудования Grundfoss, клеевых труб и фитингов производства Comer (Италия), системы наружной и напорной канализации Остендорф, Хемкор.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Коттеджный поселок Сады Майендорф

Адрес:
Московская область, Рублево-Успенское шоссе, поселок Барвиха

- Поставка полимерных труб и колодцев для систем наружной канализации и дренажа, кабельной канализации и поверхностного водостока.

ЖК Сады Пекина

Адрес:
г. Москва, улица Большая Садовая, д. 5, корпус 1


- Поставка материалов для внутренних инженерных систем, включая приборы отопления и противопожарное оборудование.

ЖК Времена Года

Адрес:
Московская область, Апрелевка, ул. Дружбы, д. 2

- Поставка металлопроката, внутренних инженерных систем, приборов учета, запорно-регулирующей арматуры.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

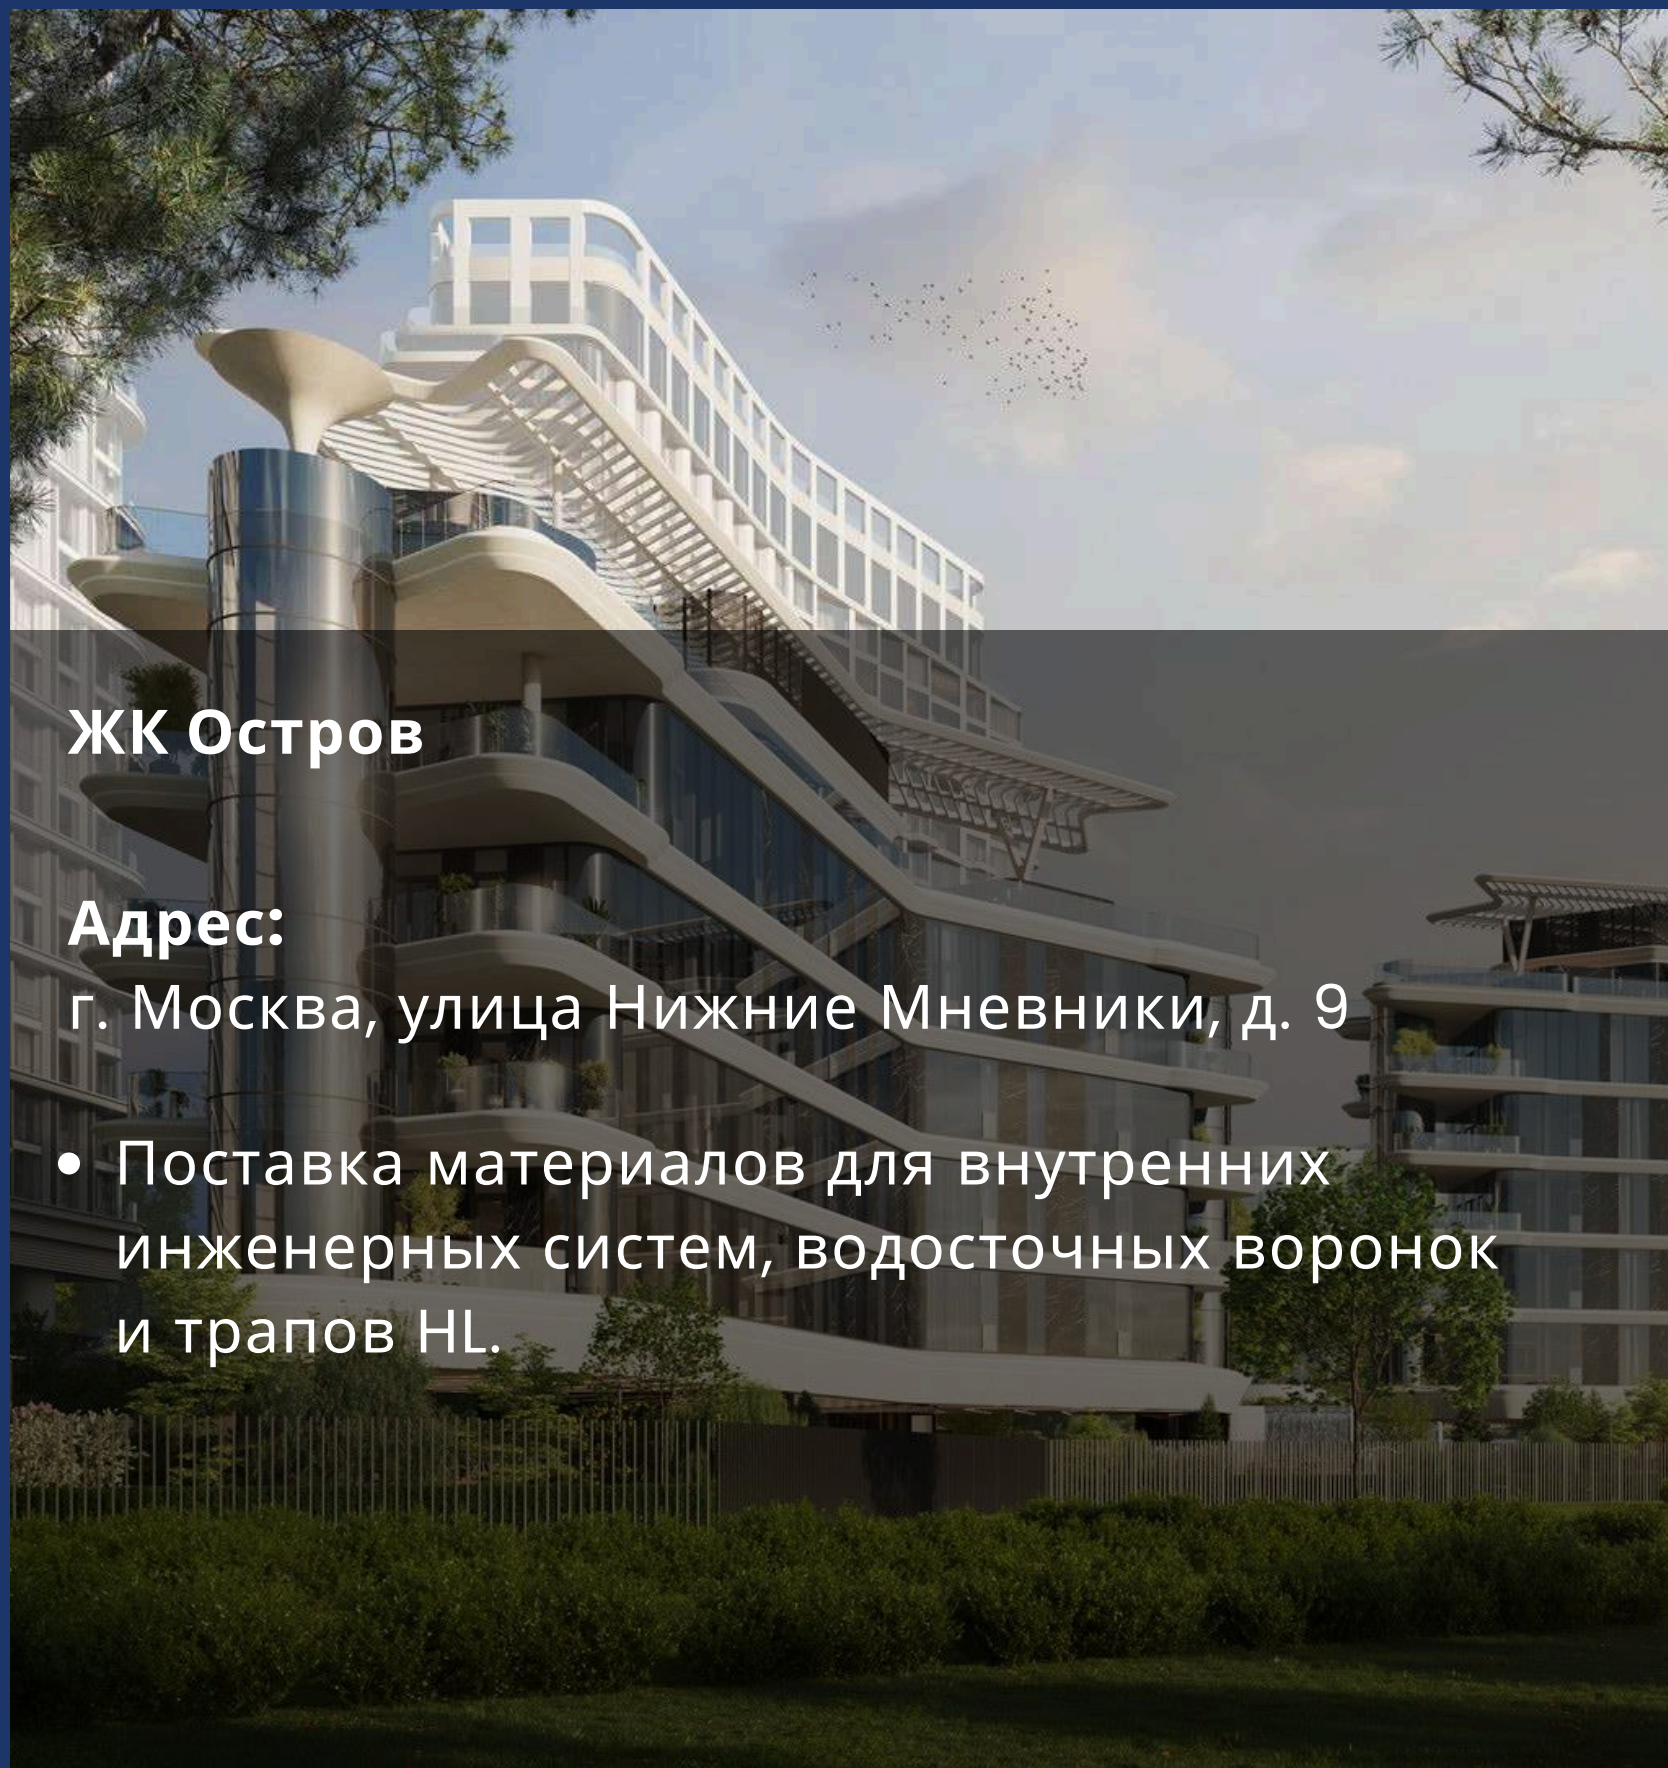

ЖК Остров

Адрес:

г. Москва, улица Нижние Мневники, д. 9

- Поставка материалов для внутренних инженерных систем, водосточных воронок и трапов НЛ.



Штаб-квартира Яндекса

Адрес:

г. Москва, улица Косыгина, д. 13

- Поставка материалов для внутренних инженерных систем, водосточных воронок и трапов НЛ.



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ:

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

КАНАЛИЗАЦИИ


ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ


ВОДОСТОКА

ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

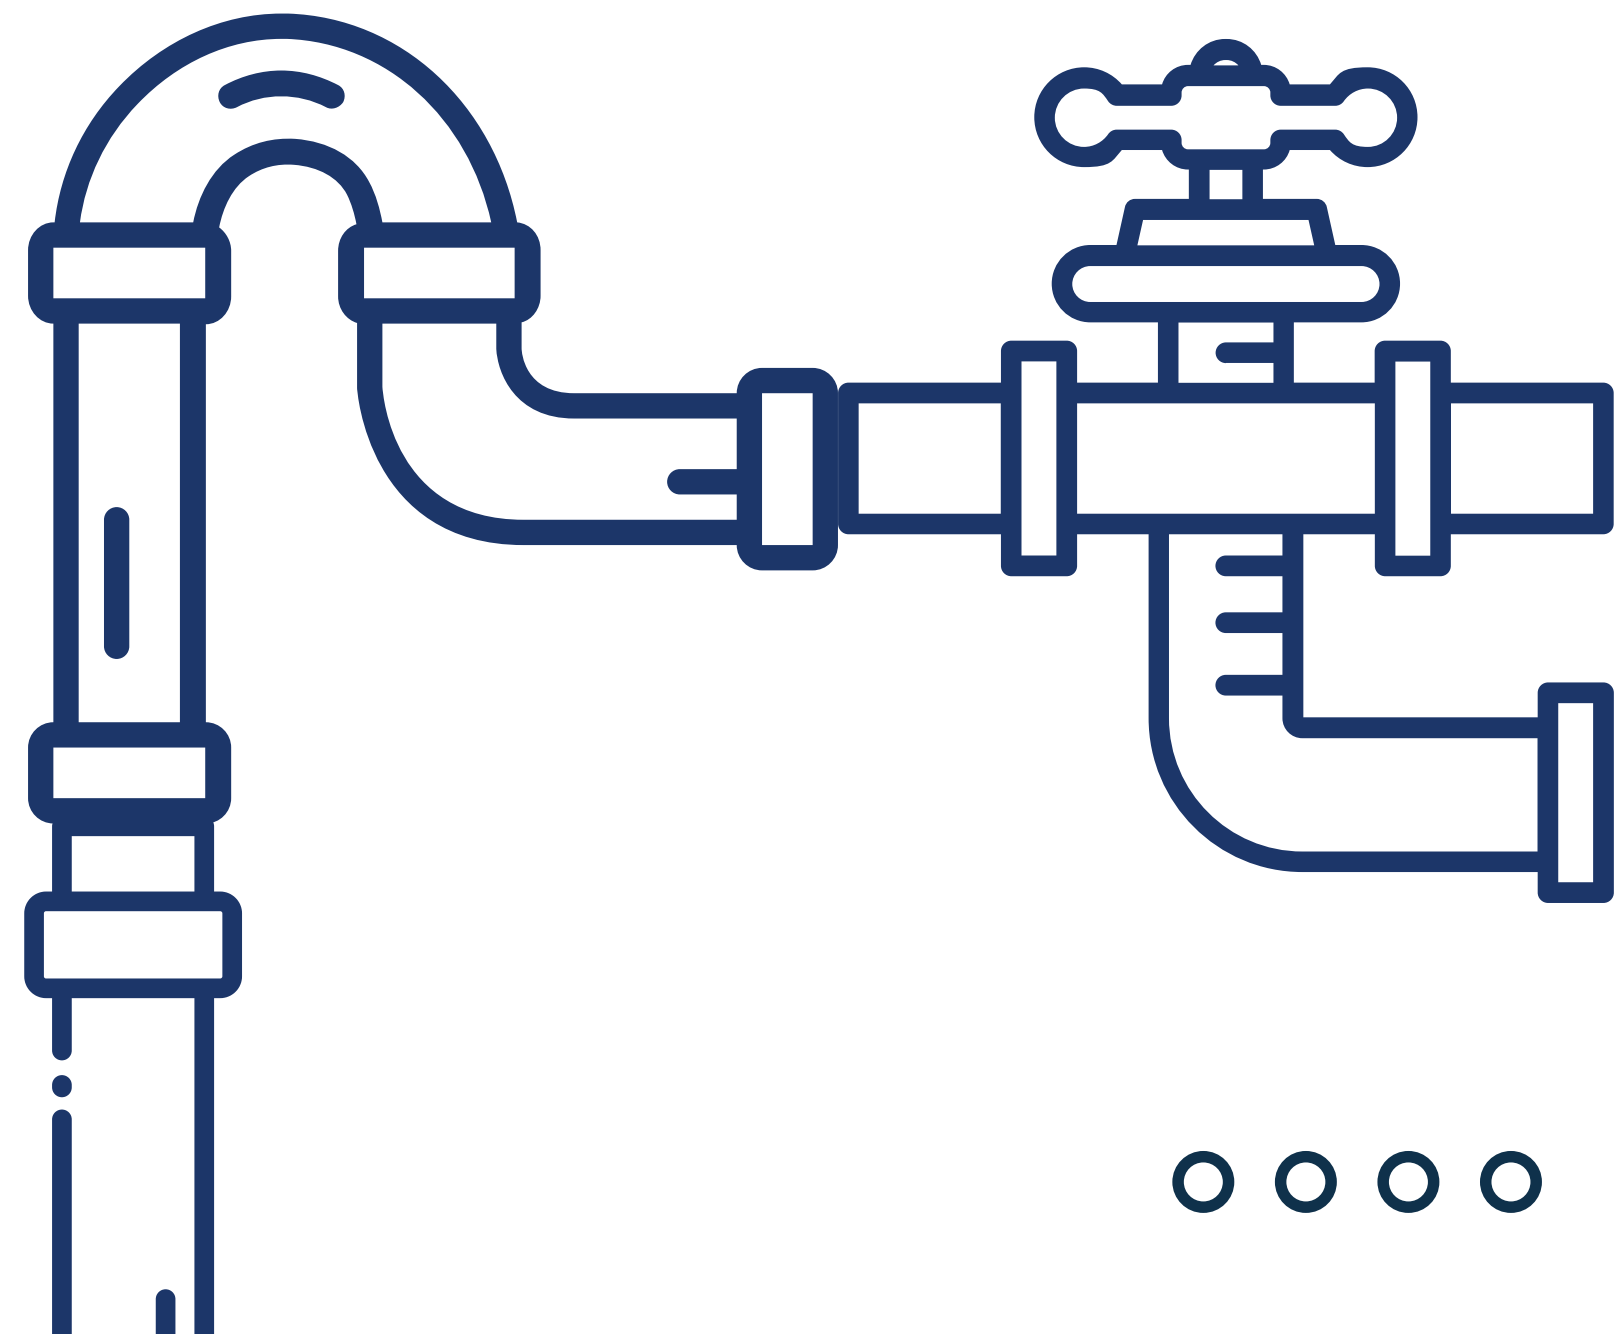

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ

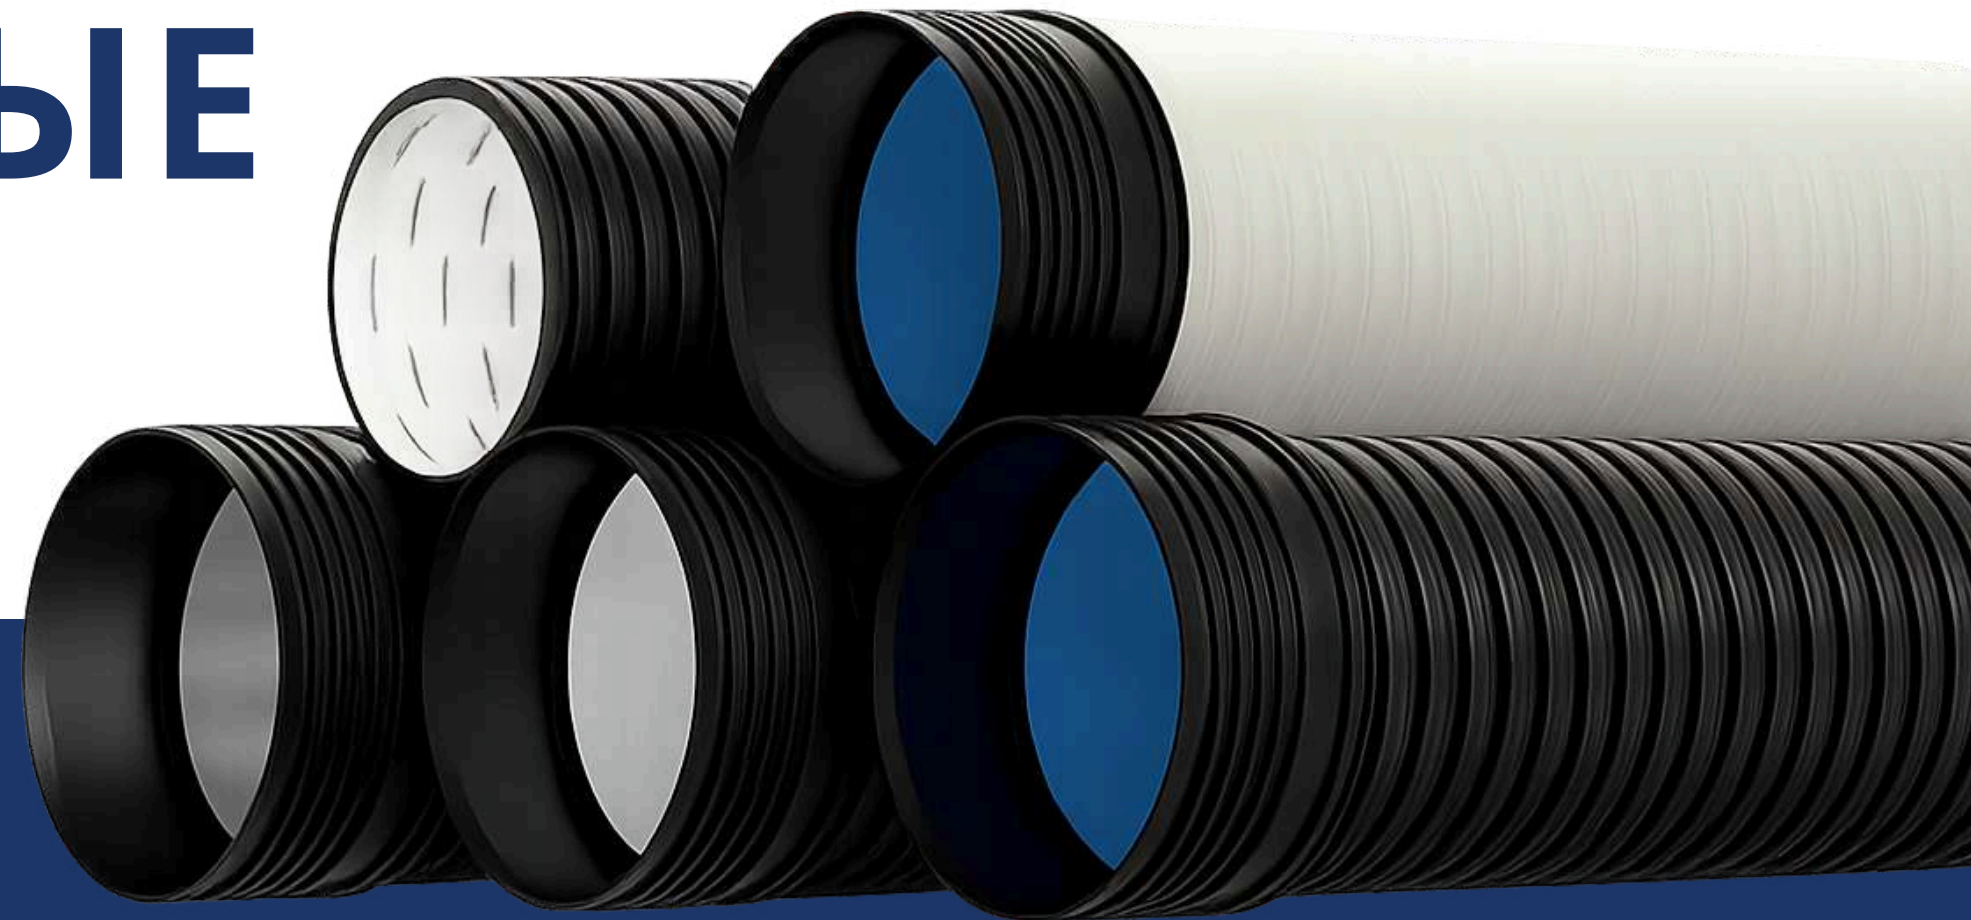

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Канализационные трубы**
Типоразмер 110 мм – 3000 мм
Кольцевая жесткость SN2 – SN16
- **Дренажные трубы**
Наружный диаметр до 630 мм
Кольцевая жесткость SN6 – SN16
- **Трубы для кабельной продукции**
Однослойные/ двухслойные
Гибкие/жесткие из полимерной композиции

ПРЕИМУЩЕСТВА




Легкость



Экологичность



Устойчивость
к перепадам
температур
и химическим
воздействиям




Эластичность



Долговечность

ТРУБЫ ПНД

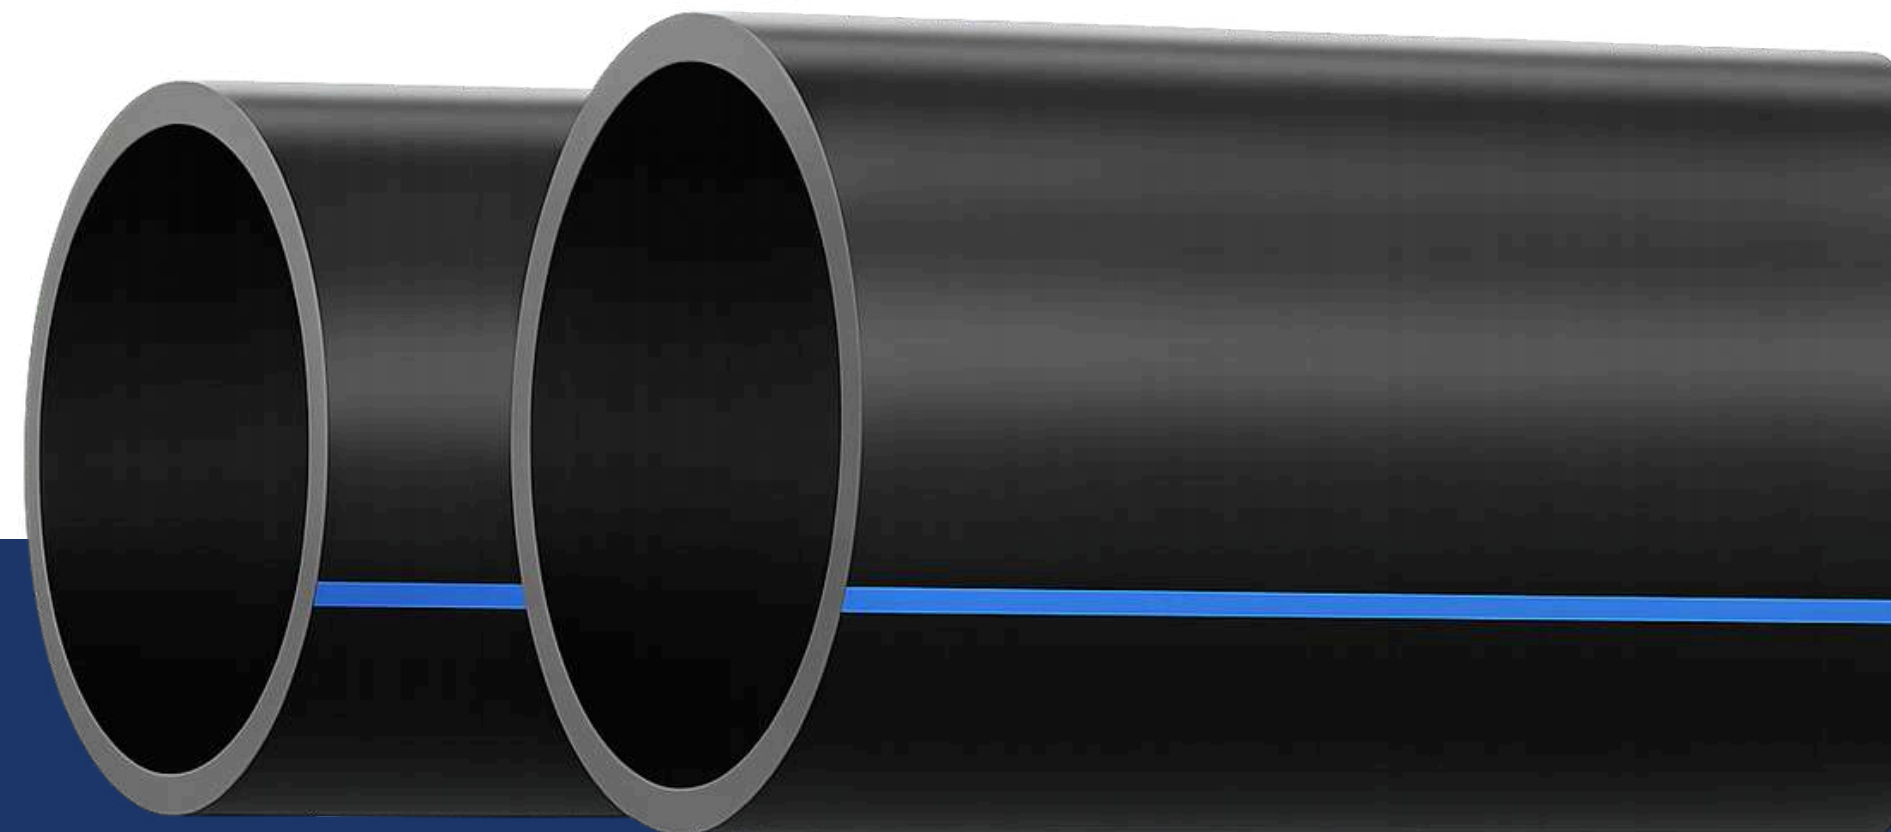

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Напорное питьевое водоснабжение

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Давление рабочей среды до 25 атм
- Диапазон температур от -20 до +40 град.
- SDR: 11 – 26
- Виды: ПЭ80, ПЭ100

ПРЕИМУЩЕСТВА




Легкость



Экологичность



Устойчивость
к химическим
воздействиям
и перепадам
температур



Эластичность



Долговечность

ТРУБЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Прокладка электрических и телекоммуникационных кабелей

Материал: ПНД

Диаметр: 16 м – 225 мм

SDR: 11, 13, 6, 17 и 21

Длина: 40 м, 50 м и 100 м


ПРЕИМУЩЕСТВА




Легкость



Термостойкость



Низкая цена



Эксплуатация
в агрессивных средах



Простота
монтажа




Длительный срок
эксплуатации

ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Пласт-Оптима» предлагает широкую линейку труб для отопления и горячего водоснабжения различной конструкции:

- Гибкие полимерные теплоизолированные трубы семейства ИЗОПРОФЛЕКС/ КОРДФЛЕКС
- Незамерзающие трубопроводы ИЗОПРОФЛЕКС АРКТИК-У/ АРКТИК/ ИЗОКОРСИС
- Стальные трубы в ППУ изоляции и др.

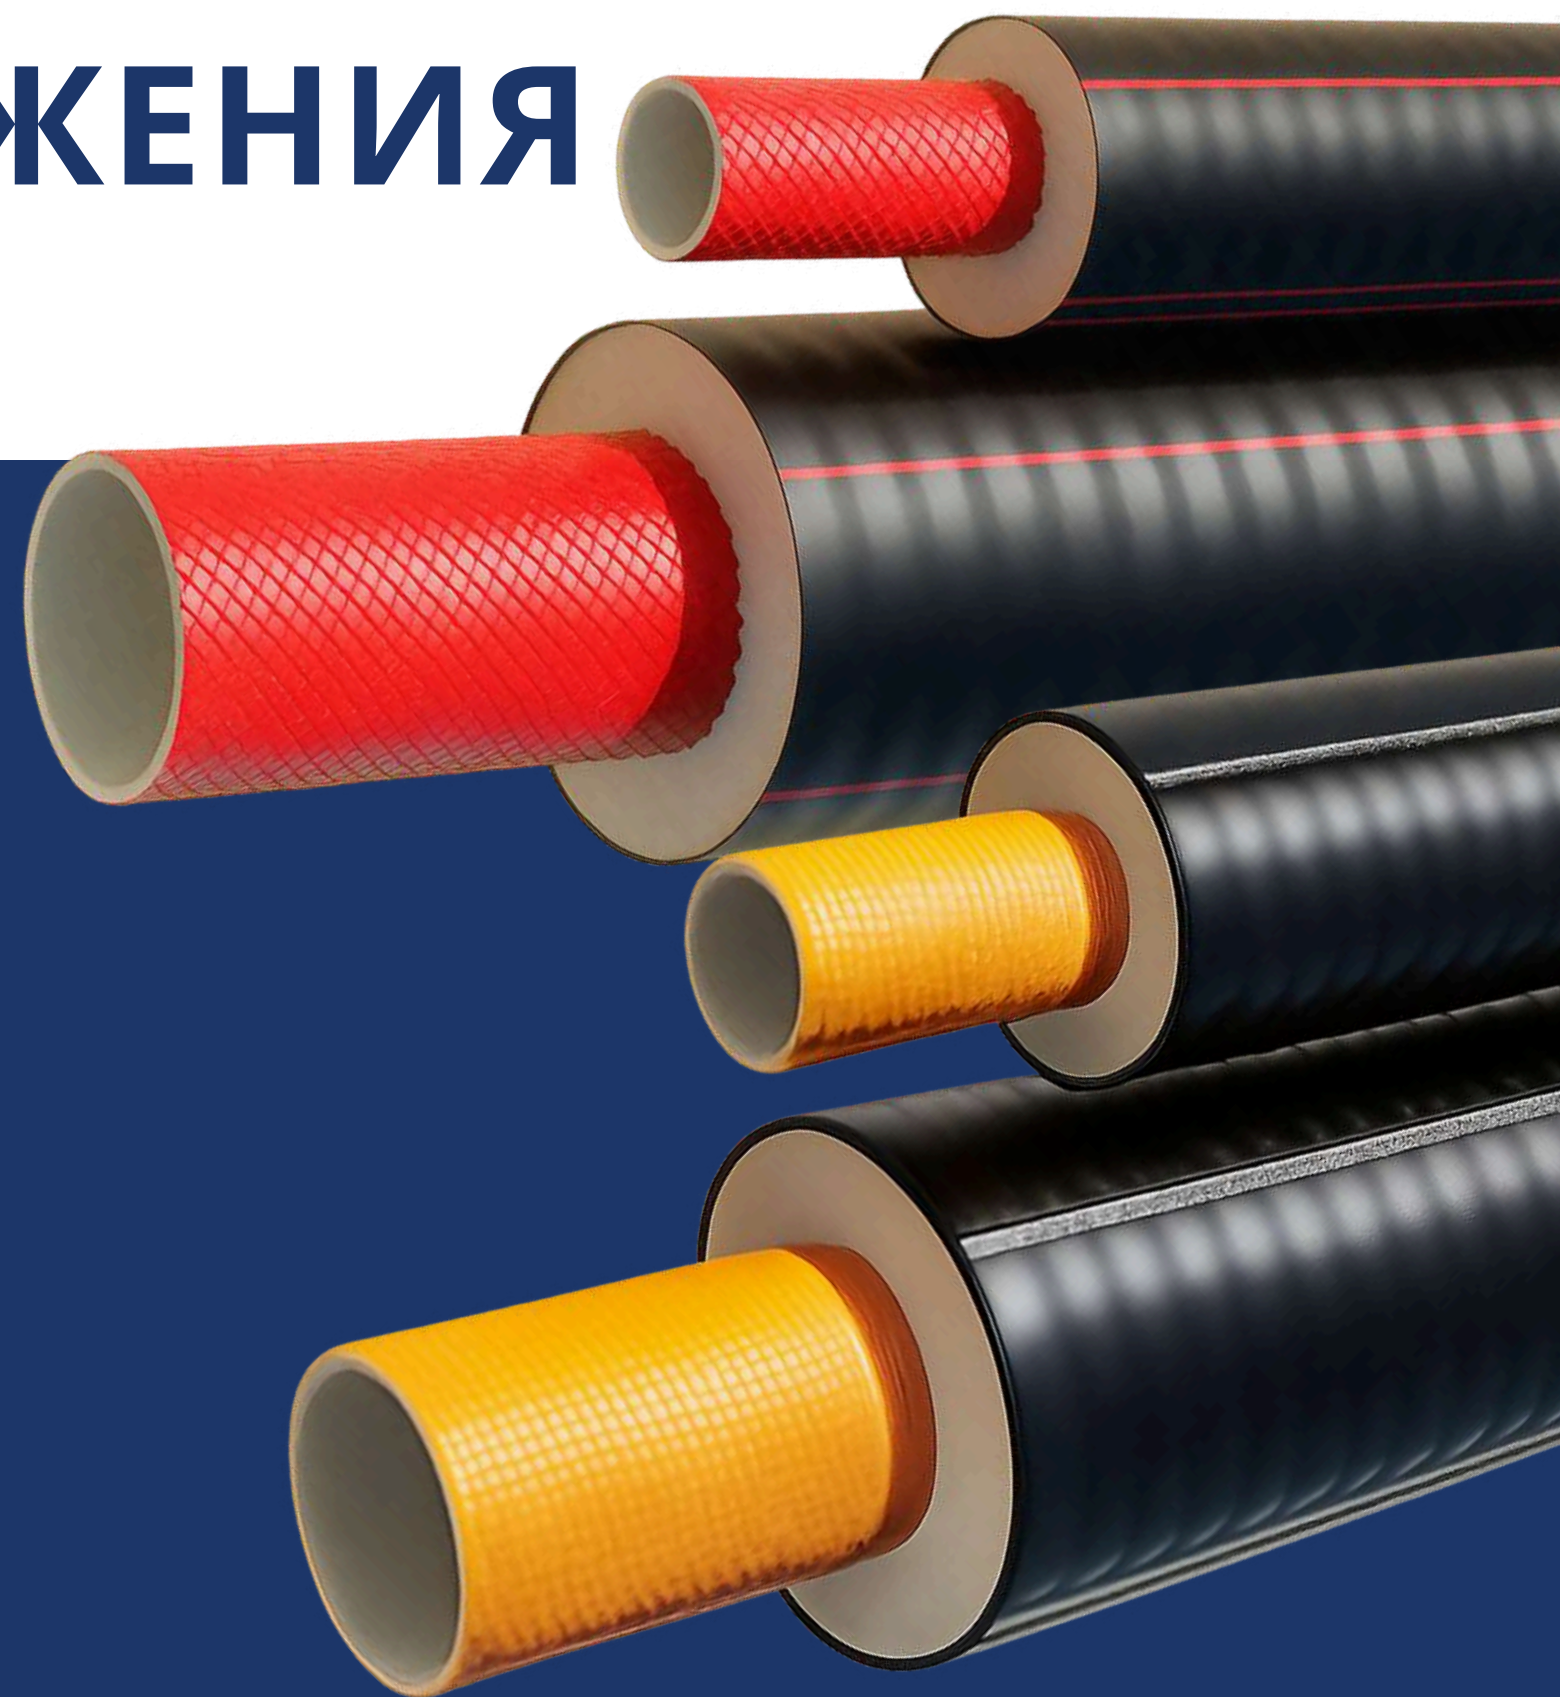

ТРУБЫ ПВХ

Трубы ПВХ — это надежный выбор для создания эффективных и долговечных систем водоотведения.




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Системы хозяйственно-бытового и ливневого водоотведения
- Дренажные системы
- Промышленные установки
- Внутриквартальные сети и подключение к магистральным трубопроводам

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр от 110 мм и выше
- Кольцевая жесткость SN2 – SN8


ПРЕИМУЩЕСТВА



Термостойкость



Долговечность




Пластичность



Легкость



Простота
монтажа



Эксплуатация
в агрессивных средах



Прочность на изгиб
и ударостойкость

ТРУБЫ ВЧШГ

Широко применяются при прокладывании отопительных и водопроводных коммуникаций, для которых характерно высокое внутреннее и внешнее давление.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Давление от 1,5 МПа
- Прочность на разрыв ≥ 420 МПа

ПРЕИМУЩЕСТВА



Полная утилизация
после окончания
срока службы



Гарантируют
качество воды



Непроницаемы для
углеводородов
и органических
химикатов



Долговечность

ТРУБЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Электроснабжение и телекоммуникации, уличное освещение и наружная реклама
- Транспортная инфраструктура и монолитное бетонирование

ПРЕИМУЩЕСТВА



Длительный срок
эксплуатации



Отсутствие
коррозии



Удобство
монтажа



Широкий
ассортимент

ФИТИНГИ ПНД ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Электросварные фитинги для ПНД труб применяются для быстрого и герметичного соединения элементов трубопроводов в системах:

- Подачи воды
- Газоснабжения
- Канализационных магистралей

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: от 20 мм до 560 мм
- Рабочее давление от 10 до 16 атмосфер

ПРЕИМУЩЕСТВА



Легкость
монтажа



Минимальная
стоимость



Герметичность
шва

ФИТИНГИ ПНД ЛИТЫЕ



Литые ПНД фитинги представляют собой соединительные элементы и используются:

- В местах стыков труб
- Разветвлений трубопровода
- На участках перехода системы от одного диаметра к другому


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: от 20 мм до 630 мм
- SDR: 9-26

ПРЕИМУЩЕСТВА



Внутренняя гладкая
поверхность



Высокая пропускная
способность



Устойчивость к
гидроударам



Монолитное
соединение



Устойчивость
к агрессивным составам

ФИТИНГИ ПНД КОМПРЕССИОННЫЕ

Удобные в работе фитинги для ПНД труб применяются для быстрого и герметичного соединения элементов трубопроводов в системах водоснабжения, канализации, орошения и полива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Диаметр: от 16 мм до 160 мм
- Рабочее давление от 10 до 16 атмосфер



ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокие показатели
внутреннего давления



Высокая пропускная
способность



Устойчивость
к коррозии



Долговечность



Стойкость
к гидравлическим ударам




ФИТИНГИ ПНД СЕГМЕНТНЫЕ

Сегментные ПНД фитинги используются:

- В системе питьевого водоснабжения
- При прокладке водопровода
- Для эффективных систем полива

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр: от 40 мм до 1400 мм
- SDR: 9 – 26

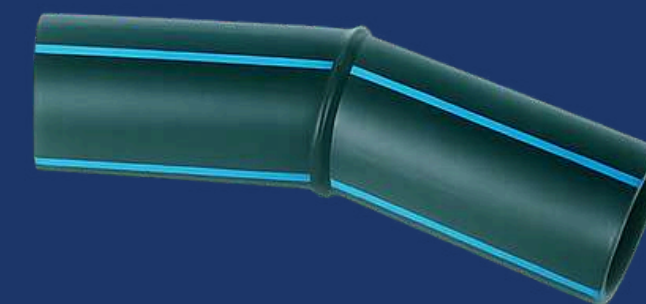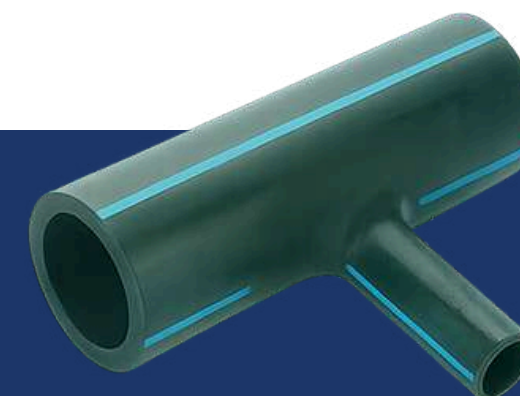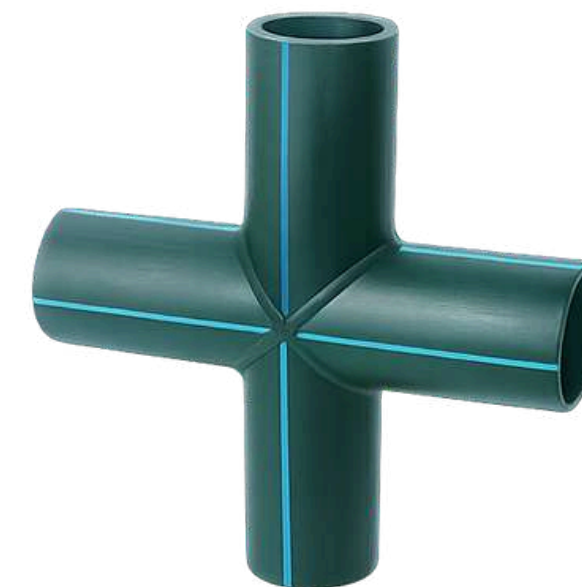

ПРЕИМУЩЕСТВА



Отсутствие
деформации



Устойчивость
к перепадам температур



Устойчивость
к коррозии



Долговечность

АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ


- Клиновые задвижки
- Шиберные задвижки
- Муфты ПФРК
- Демонтажные вставки
- Ремонтные хомуты
- Обратные клапаны
- Поворотные затворы
- Шаровые краны
- Электроприводы для арматуры



ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

Широкий ассортимент деталей трубопроводов, предназначенных для создания изгибов, наклонов, редукции диаметров трубы при монтаже инженерных сетей.

- Фланцы
- Отводы
- Хомуты
- Шпильки
- Переходы
- Тройники
- Муфты
- Заглушки
- Сгоны
- Бочата
- Резьбы
- Компенсаторы

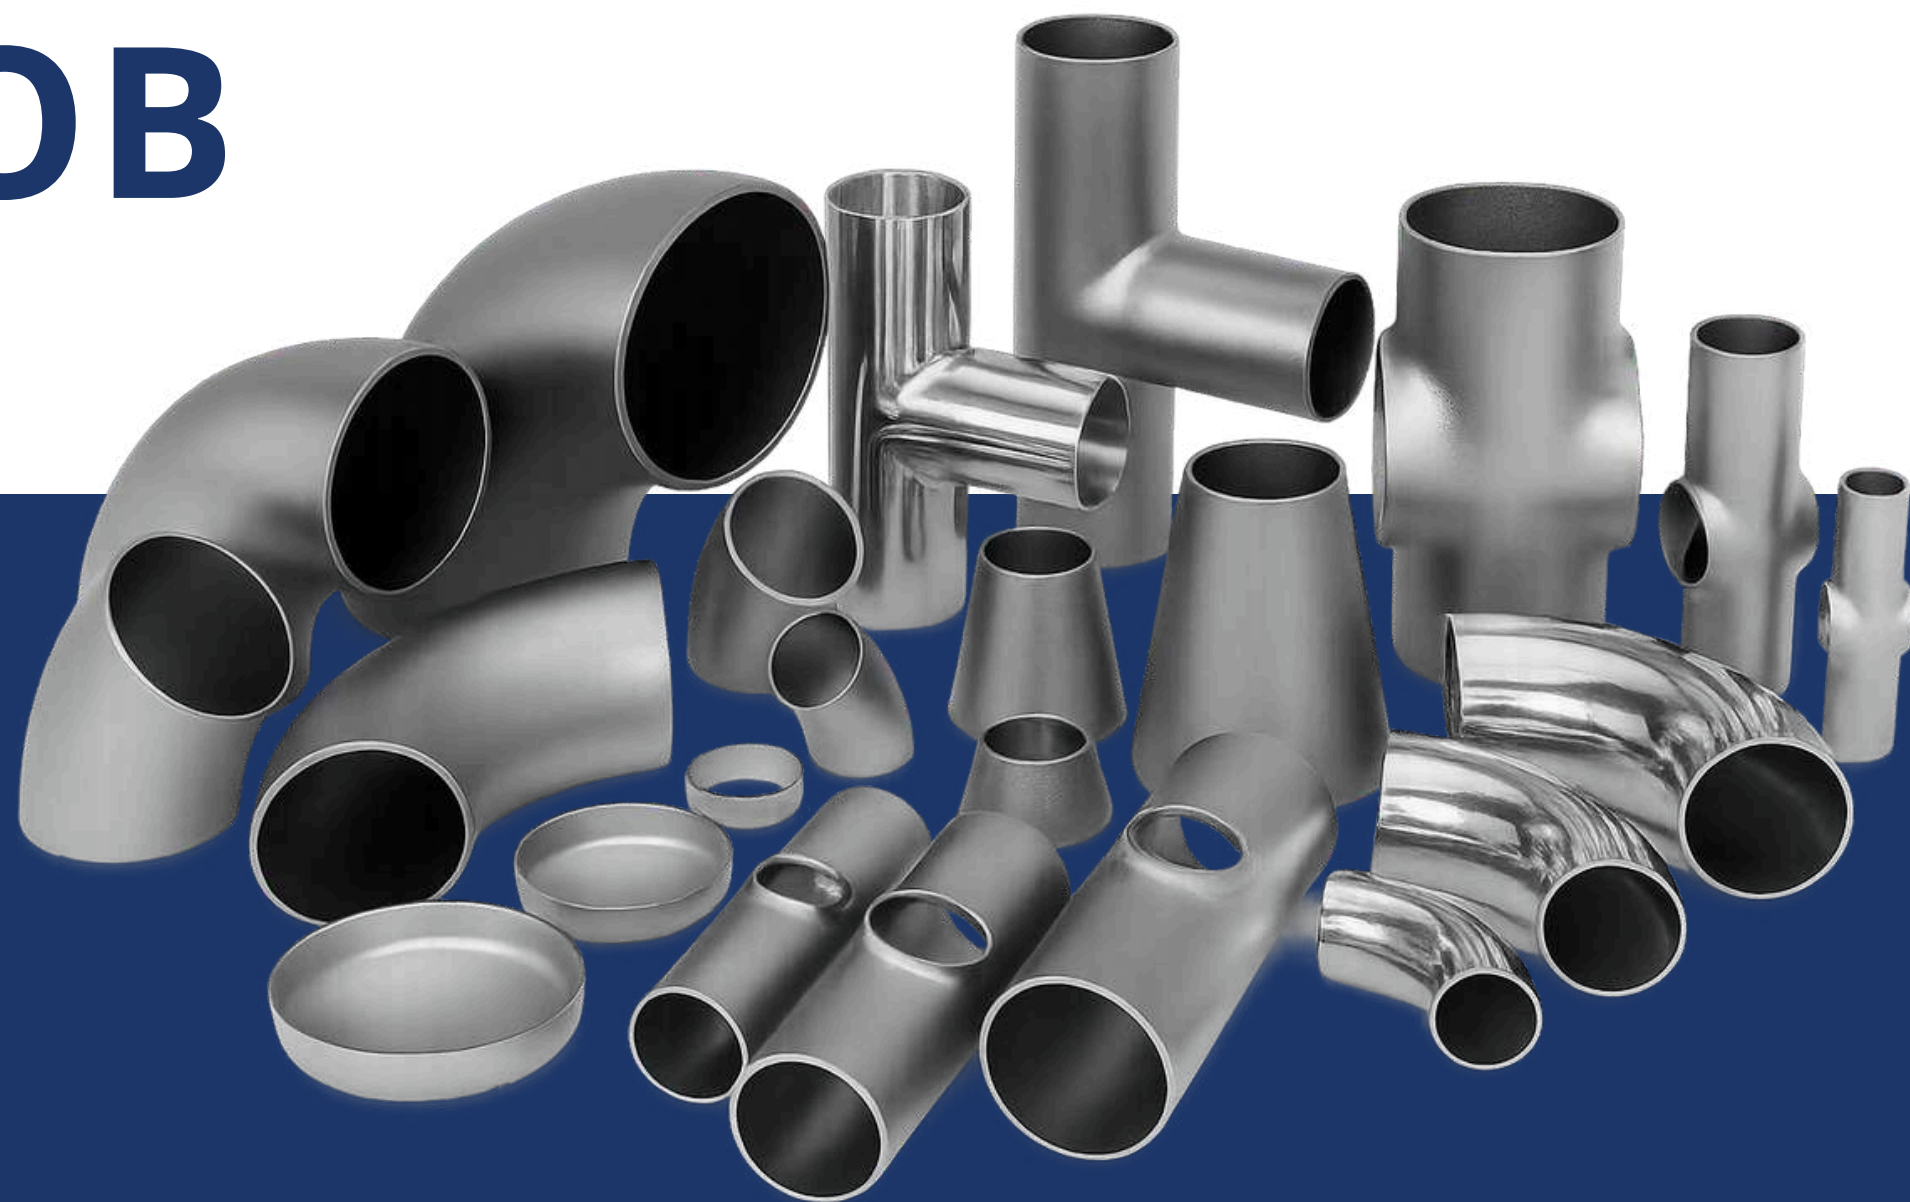

ПОЛИМЕРНЫЕ КОЛОДЦЫ

Монтаж от минус 10 °С до плюс 45 °С

Использование для обустройства технологических каналов, хозяйственно-бытовой и промышленной канализации, ливневках, дренажных системах.

Классификация

- **Смотровые**

Диаметр труб для подключения 110–1000 мм

- **Дождеприемные**

Диаметр труб для подключения 110–400 мм

- **Перепадные**

Диаметр труб для подключения 110–630 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



Стойкость
к нагрузкам



Удобство
обслуживания



Химическая
стойкость



Герметичность



Долговечность



Легкость

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ И ИНСПЕКЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Применяются для обустройства подземных промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных систем дренажа.

Характеристики

- **Материал:** ПВХ
- **Диаметр труб:** D/OD от 50/60 до 180/200 мм
- **Длина трубы:** 40–50 м, упаковка бухтой
- **Диаметр колодцев:** 315 – 1200мм
- **Жесткость:** SN8
- **Глубина установки:** до 6 м



ПРЕИМУЩЕСТВА



Устойчивость
к повышенным
нагрузкам



Герметичная стыковка
колодцев с трубами



Устойчивость
к механическим
повреждениям



Простота конструкции



Легкость



Устойчивость к коррозии



Дополнительные услуги



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Подбор оптимальных
решений с учетом
специфических
требований и бюджета
клиента.



АРЕНДА

Аренда сварочного
оборудования
для ПНД труб.



МОНТАЖ ПНД ТРУБ

Специализированный монтаж
полиэтиленовых труб
для различных коммуникаций
с использованием
современного оборудования.





Удобство оформления заказов и доставки



01

Оформление заказа

Возможность заказа
на сайте, по телефону
или электронной
почте



02

Оплата

Удобные способы
оплаты для
физических,
юридических лиц и ИП



03

Доставка

По Москве,
Московской
области и всей
России



04

Самовывоз

Собственный склад в
г. Одинцово, МО



КОНТАКТЫ



+7 (495) 946-65-55



МО, г. Одинцово, ул. Восточная, д. 16



plast-optima@ya.ru